


Узел крепления натяжной УК-Н-01 сварной ГЦ

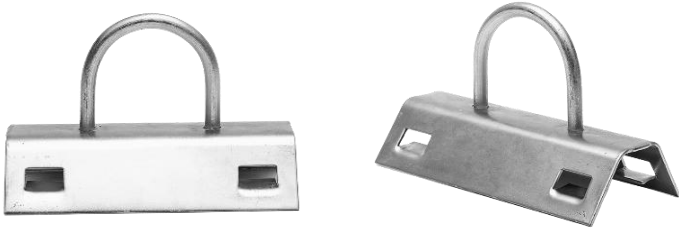

Предназначен для натяжного крепления оптического кабеля или самонесущего изолированного провода на опорах ЛЭП, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

Узел крепления монтируется с использованием ленточных хомутов.
Рабочая нагрузка при монтаже до 10кН, при монтаже на два.

Узел крепления имеет стойкое защитное цинковое покрытие, нанесенное методом термомодифузии.

Основные характеристики:

Производитель	Россия
Тип товара	Узел крепления
Тип крепления	Натяжной
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН	10
Материал изделия	Оцинкованная сталь

Габаритные размеры:

Длина, мм	109
Ширина, мм	167
Глубина, мм	70

Логические параметры:

Объём, м ³	0,0013
Вес, кг	0,55