


## Шнур ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м

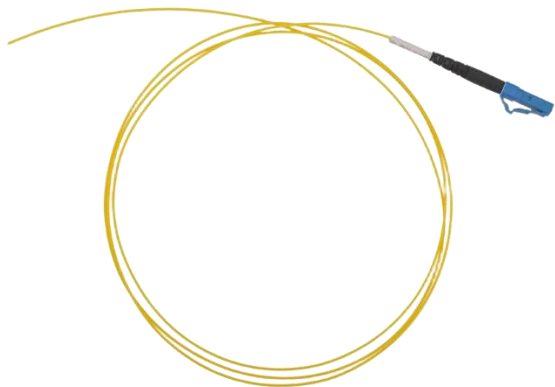

Предназначен для оконцевания волокон оптических кабелей в оптических кроссах и других распределительных устройствах. Оптические и механические характеристики коннекторов, соответствуют всем требованиям международных стандартов.

Пигтейлы могут поставляться в индивидуальной или групповой упаковке по две шт., при этом допускается поставка в виде неразрезанного шнура, что позволяет потребителям измерить параметры изделий при входном контроле. На пакете имеется этикетка, на которой содержатся данные оптических характеристик коннекторов.

### Основные характеристики:

Тип товара	Пигтейл оптический
Тип волокна	OS2 (9/125)
Тип разъема 1	LC/UPC
Тип разъема 2	p/t
Цвет	Жёлтый

### Прочие характеристики:

Тип оптического волокна	Одномодовое G.652D
Вносимые потери (тип/макс.), dB	≤ 0,3/≤ 0,5
Затухание отражения, дБ	UPC≥50 UPC≥65
Усилие натяжения	до 60N

### Габаритные размеры:

Диаметр буфера, мм	0,9
Длина шнура, м	1,0
Масса, кг	0,018