


## Узел крепления поддерживающий УК-П-02 сварной

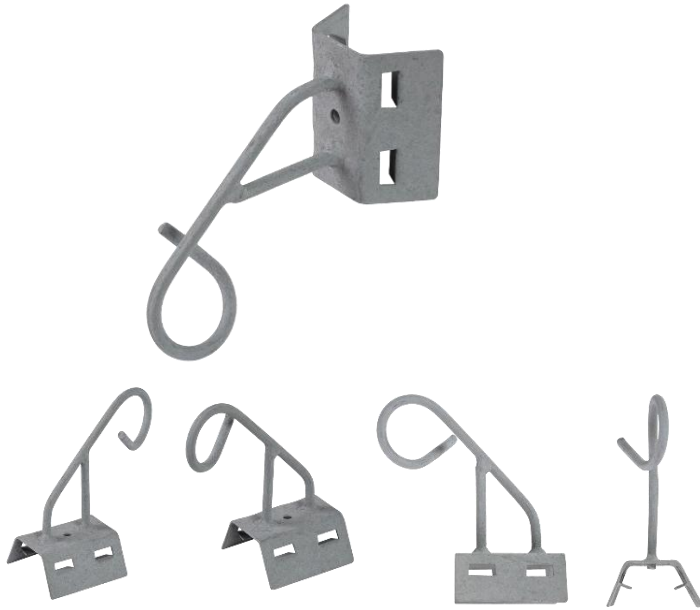

Предназначен для поддерживающего крепления самонесущего диэлектрического оптического кабеля на опорах ЛЭП, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

### Основные характеристики:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Производитель                          | Россия             |
| Тип товара                             | Узел крепления     |
| Тип крепления                          | Поддерживающий     |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН | 1,5                |
| Материал изделия                       | Оцинкованная сталь |

### Габаритные размеры:

|             |     |
|-------------|-----|
| Длина, мм   | 160 |
| Ширина, мм  | 160 |
| Глубина, мм | 85  |

### Логические параметры:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Объём, м <sup>3</sup> | 0,0024 |
| Вес, кг               | 0,5    |